

O'Pro Slim


Узкая форма и повышенная мощность. Оптимальное решение в условиях ограниченного пространства



веб-страница



Дополнительная антикоррозионная защита O'Pro продлевает срок службы водонагревателя и повышает эффективность магниевого анода




ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- **Внешний диаметр всего 338 мм**, что позволяет устанавливать водонагреватель в узких нишах
- **«+30 %» горячей воды** по сравнению с моделями стандартной конструкции за счет меньшего зеркала смешивания
- **Система O'Pro** надежно **защищает внутренний бак** от коррозии и **увеличивает срок службы** водонагревателя
- **Удобная внешняя регулировка температуры**
- **Высококачественное эмалевое покрытие** с содержанием циркония
- **Экологически безвредная** пенополиуретановая **изоляция** высокой плотности
- **Предохранительный клапан 3 в 1** – защита от избыточного давления

Комплектация: инструкция, предохранительный клапан, диэлектрическая муфта, кабель с вилкой, шаблон для монтажа

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

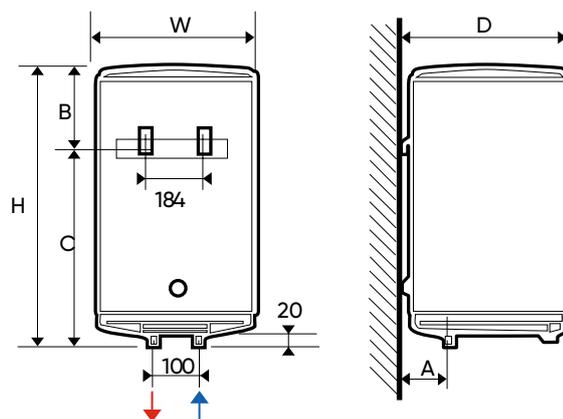

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ (л)	МОЩНОСТЬ (Вт)	ВРЕМЯ НАГРЕВА (мин.)	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (H x W x D)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	ВЕС (кг)	МОНТАЖ
O'Pro Slim 30	30	2000	57	623 x 338 x 345	82	150	466	12,5	V
O'Pro Slim 50	50	2000	96	918 x 338 x 345	82	162	742	17	V
O'Pro Slim 75	75	2000	127	1190 x 338 x 345	82	180	1000	22,5	V



Узкая форма



Внешняя регулировка



Diamond-quality эмаль



Гарантия на бак

Артикул	Полное наименование
831042	Atlantic O'Pro Slim PC 30
841133	Atlantic O'Pro Slim PC 50
851159	Atlantic O'Pro Slim PC 75