


# Atlantic Vertigo Basic

Элегантный плоский водонагреватель премиум-класса повышенной продуктивности. Оснащен двумя медными ТЭНами и удобным блоком управления.



Дополнительная антикоррозионная защита O'Pro продлевает срок службы водонагревателя и повышает эффективность магниевого анода



## ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- **Плоская форма бака** позволяет водонагревателю идеально вписываться в любой интерьер
- **Высокая продуктивность за счет 2 внутренних баков и 2 ТЭНов** – больше горячей воды
- **Двойная система антикоррозионной защиты Double O'Pro** надежно защищает внутренние баки от коррозии и **увеличивает срок службы водонагревателя**
- **Удобная регулировка температуры: терморегулятор расположен на нижней панели.** При помощи терморегулятора можно изменить только температуру в выпускном баке. **Максимальное значение +64 °C.**
- **Высококачественное эмалевое покрытие** с содержанием **циркония**
- **Экологически безвредная** пенополиуретановая **изоляция** высокой плотности

Комплектация: инструкция, предохранительный клапан, диэлектрическая муфта, два кронштейна, кабель с вилкой, шаблон для монтажа



Плоская форма



Diamond-quality эмаль



Double tank technology – два медных ТЭНа




Внешняя регулировка



Гарантия на бак

Артикул	Полное наименование
821402	Atlantic Vertigo Basic MP 025 F220-2E-BL (1000W)
831187	Atlantic Vertigo Basic MP 040 F220-2E-BL (1500W)
841287	Atlantic Vertigo Basic MP 065 F220-2E-BL (1500W)
851268	Atlantic Vertigo Basic MP 080 F220-2E-BL (1500W)

# Atlantic Vertigo Basic

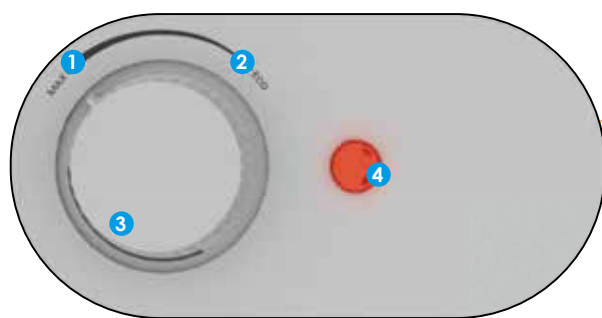


## БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Максимальное положение: до 64 °С в выпускном баке
- 2 Положение ECO на 50 °С: горячей воды хватит не менее, чем на 1 душ
- 3 Ручка регулировки температуры изменяет температуру нагрева только в выпускном баке, во впускном баке температура нагрева всегда равна 50 °С
- 4 Индикация нагрева подключена к двум ТЭНам: светится, если работает хотя бы один ТЭН



## УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

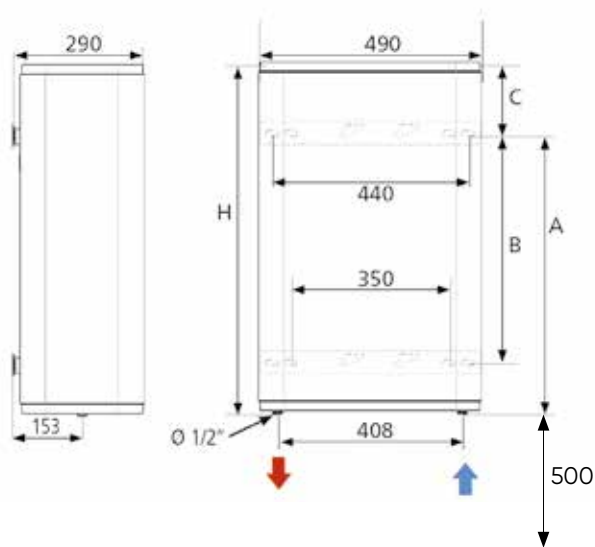

МОДЕЛЬ	A (мм)	B (мм)	C (мм)
Vertigo Basic 30	435	280	155
Vertigo Basic 50	610	500	155
Vertigo Basic 80	975	700	115
Vertigo Basic 100	1185	800	115

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ (л)	МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ТЭНа (Вт)	МОЩНОСТЬ ТЭНа ИСХОДЯЩЕГО БАКА (Вт)	МОЩНОСТЬ ТЭНа ВХОДЯЩЕГО БАКА (Вт)	ВРЕМЯ НАГРЕВА ПРИ ΔT=50 °С (15 °С → 65 °С) (МИН.)	ВРЕМЯ НАГРЕВА ИСХОДЯЩЕГО БАКА (МИН.)	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (Н x W x D)	ВЕС (кг)	МОНТАЖ
Vertigo Basic 30	25	2000	1000	1000	44	46	590 x 490 x 290	17	V
Vertigo Basic 50	40	2000	1000	1000	70	49	765 x 490 x 290	21	V
Vertigo Basic 80	65	2000	1000	1000	103	79	1090 x 490 x 290	29	V
Vertigo Basic 100	80	2000	1000	1000	140	98	1300 x 490 x 290	34	V