



Sfera 55x35

Descrizione	cm 55x35 kg 31 lt 4,5	Wc traslato filo parete con sistema di scarico Silentech e fissaggio a parete nascosto. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica non a corredo.
Codici, colori e finiture	05 1455 0001 (ex.1VPS54RN00) Bianco lucido <input type="radio"/> 05 1455 0021 (ex.1VPS54RNBM) Bianco satinato <input type="radio"/> 05 1455 0022 (ex.1VPS54RNNS) Nero satinato <input checked="" type="radio"/> 05 1455 0023 Cemento satinato <input type="radio"/> 05 1455 0028 Acqua satinato <input type="radio"/> 05 1455 0029 Sabbia satinato <input type="radio"/> 05 1455 0030 Lino satinato <input type="radio"/> 05 1455 0031 Seta satinato <input type="radio"/> 05 1455 0032 Tortora satinato <input type="radio"/>	

Plus e caratteristiche



Silentech



Save Water



Cataglaze+



Soft Close





Quick Release



EN 997 - CL1 - 5A

Dimensioni

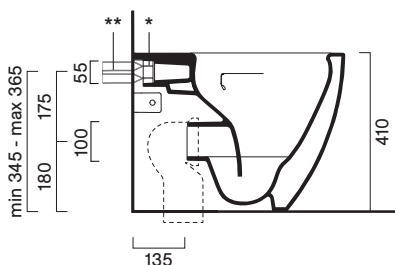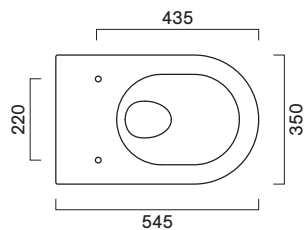

cod. 90 5453 0000


Curva di raccordo per scarico a pavimento.

* **cod. 90 6303 0000**


Riduttore di flusso per cassette alte.

** **cod. 90 5458 0000**


Raccordo di alimentazione regolabile.




É sconsigliato l'abbinamento con cassette sottofinestra e flussometri.

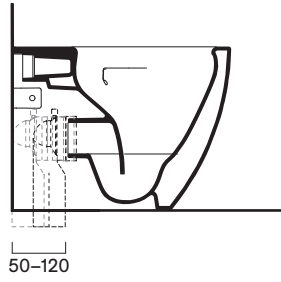

cod. 90 5457 0000
Curva tecnica regolabile.

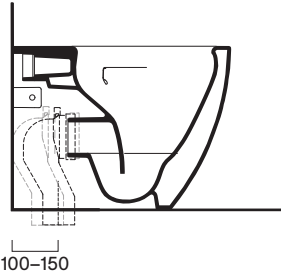

cod. 90 5456 0000
Curva tecnica regolabile.

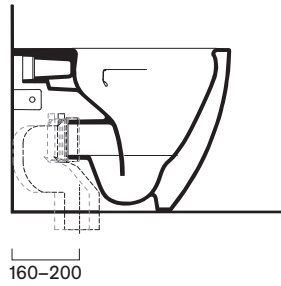

cod. 90 5455 0000
Curva tecnica regolabile.